

[Tilbage](#) | [Frem](#)

## BELYSNINGSKRAV PÅ FORDELINGSVEJE

Der ønskes normalt ikke belysning på fordelingsveje i åbent land, men det anbefales at belyse strækninger med større trafikbelastning såsom Strandvejen, vejforløb gennem bebyggelse samt rundkørsler, større kryds og steder, hvor vejen krydses af et stiforløb.

### Belysning på fordelingsveje

Følgende belysningskrav er givet for vejstrækninger kategoriserede som fordelingsveje:

- Belysningsklasse L7b
- Lysfarve 3000 K
- Farvegengivelse: Ra. min. 70, anbefalet Ra 80 eller derover.
- Lyspunktshøjde maks. 6 meter
- Armaturer placeres ensidigt langs kørebanen.
- Der vælges en optik, som sikrer, at lyset primært fordeles over vejbanen.
- Afskærmningsklasse G5 - G6, armaturet skal være fuldt afskærmet mod himmelrummet.


### Belysning for fodgængere og cykelister

Følgende belysningskrav er givet for armaturer til supplerende belysning for gående og/eller cyklister:


- Belysningsklasse: E2
- Spejloptik
- Afskærmningsklasse G6, lav blændingsrisiko og fuldt afskærmet mod himmelrummet
- Lyspunktshøjde maks 3,5 meter
- Farvetemperatur 3000 K
- Farvegengivelse minimum Ra. 70, anbefalet Ra. 80 eller derover.



Helsingøvej, Annisse

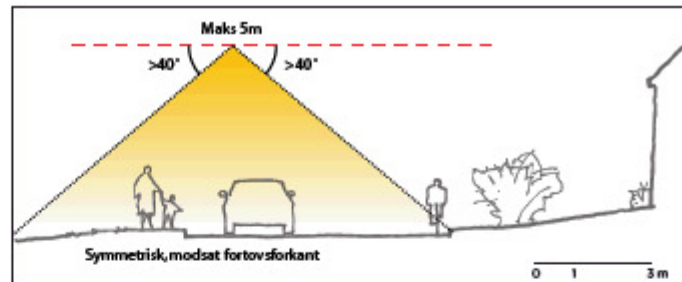

Udsholt Strandvej

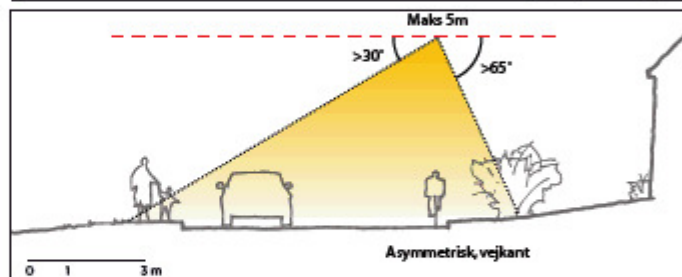

Tisvildevej - Kildevej, Vejby

